


XP2记录仪使用手册

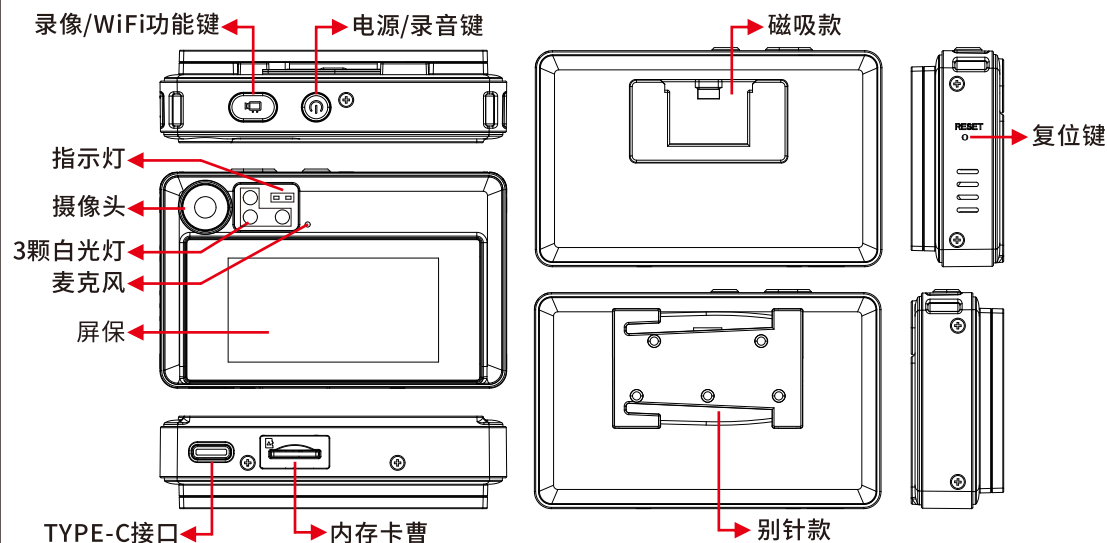

【录像/WiFi功能键】

1. 关机状态下, 长按三秒开机录像, 短按停止录像并保存, 无任何操作的情况下, 待机一分钟自动关机;
2. 待机状态下, 短按录像键进行录像, 再次短按可保存并结束录像;
3. 录像过程中, 短按录音键结束录像并开始录音;
4. 待机状态下, 长按录音键开启或关闭WiFi连接功能;

【电源/录音键】

1. 关机状态下, 长按三秒开机;
2. 待机状态下, 短按录音键进行录音, 再次短按保存并结束录音;
3. 录音过程中, 短按录像键结束录音并开始录像;
4. 待机状态下, 同时短按录音键、电源键即可打开或者关闭白光灯;

【复位键】

因为操作不当或者其他特殊原因导致设备死机或者停止响应操作时, 可用笔尖、牙签或者类似的物品点按复位键 (注意不可用力过度) 进行复位, 复位键按下后设备自动关机, 此时重新开机即可恢复之前设置。

【WiFi连接】

待机状态下长按录音键开启wifi功能, 此时打开手机WiFi寻找热点XP2-WIFI824facbc(例), 选择并连接, 默认密码12345678, 连接成功便可在RoadCam上面实时查看文件。

【指示灯】

1. 开启录像功能, 工作状态指示灯亮红灯;
2. 开启录音功能, 工作状态指示灯亮黄灯;
3. 打开WIFI等待连接, 工作状态指示灯红绿交替闪烁;
4. 待机状态下, 电源指示灯亮绿灯, 1分钟无操作将自动关机。

【更换屏保】

1. 本机是可以自己更换屏保的, 按照需要做好图片, 格式JPG, 尺寸122X250像素入例图1:




图1

2. 扫一扫二维码(图2), 下载软件(图3); 3. 用数据线连接机器与电脑, 打开软件(图4); 4. 点击添加图片, 显示预览, 会提示保存成功(图5), 选择新出现的串口(图6), 点击刷新屏幕提醒成功即更换成功(图7)。



图2




图3



图4



图5



图6



图7

WIFI-APP使用说明及下载



扫码下载 APP / 微信或
浏览器扫码下载即可



WIFI使用说明
(扫一扫浏览)